

Obousměrný turniket ATR900 je určen pro kontrolu průchodu osob do vyhrazených objektů s prodlouženými bočními kryty pro zabudování čtecích zařízení.

- Obousměrný turniket tripodového typu zvláště vhodný pro použití v rámci vstupenkových systémů.
- Provozování v jednosměrném nebo obousměrném režimu.
- Odnímatelný horní kryt je opatřen zámkem. Možnost zabudování libovolné čtečky, terminálu nebo klávesnice vstupenkového systému.
- Z obou stran umístěné výrazné piktogramy informují uživatele o uvolnění průchodu.
- Plášť turniketu je vyroben z nerezového plechu tloušťky 1,5 mm nebo ocelového plechu s komaxitovou práškou barvou v libovolném odstínu nebo v kombinaci s nerezovým horním víkem (krytem), případně komplet z nerezů.
- Robustní tripodový mechanismus z pozinkované oceli, ramena turniketu z nerezových trubek.
- Mechanismus turniketu zajišťuje otáčení ramen turniketu s plynulým dojezdem do koncových poloh díky nastavitelnému hydraulickému tlumiči.
- Integrovaná řídicí jednotka umožňuje kontrolu a nastavení všech funkcí turniketu (jednosměrný / obousměrný, ovládání piktogramů, omezení času pro průchod osoby atd.) a umožňuje připojení všech typů čtecích zařízení.
- Volné otáčení tripodu v případě výpadku napájení.
- Externí ovládací panel pro operativní nastavení provozního režimu turniketu (na přání).
- Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.



Naváděcí display (standardně dodáváno)





SMĚR "VOLNÝ"
(zelené LED)



SMĚR "BLOKOVÁN"
(červené LED)



Rozměry

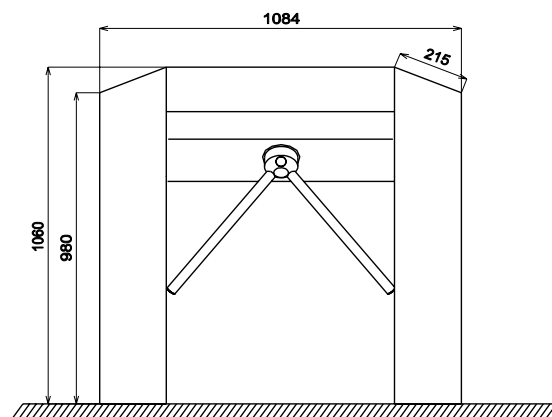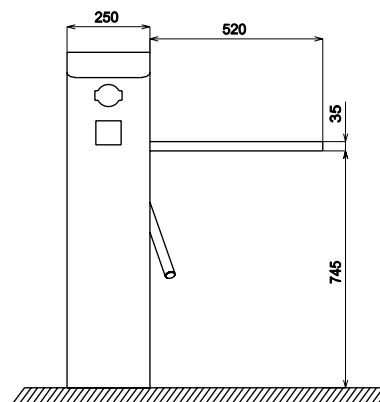

Technické parametry

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Napájení | 230V AC |
| Napájení řídicí jednotky | 24V DC |
| Nastavení průchodu | jedno/obousměrný |
| Antipanik | volný průchod |
| Tlumič pohybu | hydraulický |
| Rozměry | 770 x 1084 x 1060 mm |
| Hmotnost | 88 kg |
| Pracovní teplota | -20°C - +70°C |
| Standardní kapacita | 30 průchodů/min. |
| Maximální kapacita | 50 průchodů/min. |



AUTOGARD spol. s r.o.

CZ 617 00 Brno, Dornych 47

tel.: +420-545 214 149, fax: +420-545 214 150

www.autogard.cz, e-mail: autogard@autogard.cz