

Parkovací systém EcoPark II


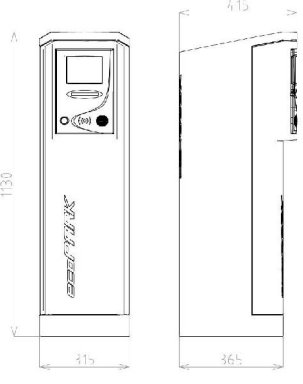

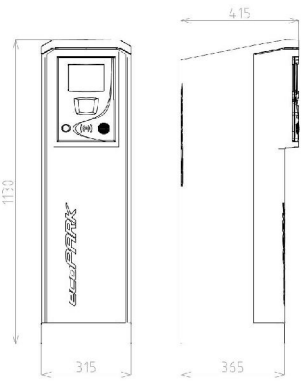

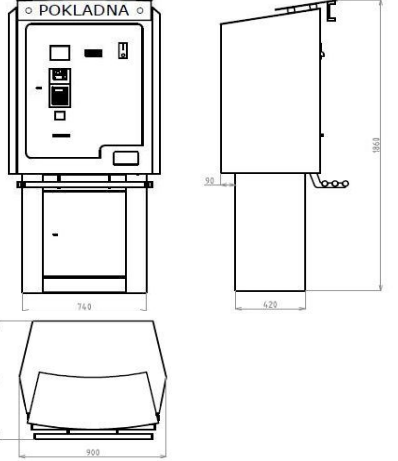


Parkovací systém s technologií čárového kódu vhodný pro parkoviště všech velikostí.



HLAVNÍ VÝHODY :

- Vhodné pro parkoviště všech velikostí, např. veřejná parkoviště, hotely, nemocnice, nákupní centra atd.
- Všechny součásti systému pracují s nejvyšší spolehlivostí, součástí je datová stanice pro správu krátkodobých i dlouhodobých abonentů.
- V systému je možné bez omezení instalovat libovolný počet vjezdů, výjezdů i platebních míst včetně jakýchkoliv dalších rozšíření.
- Sdružené hlášení poruch a stavů zajišťuje efektivní kontrolu systému.
- Parkoviště mohou být v konfiguraci s pokladnou na výjezdu nebo mimo výjezd s použitím výjezdového terminálu.
- LCD display s automatickou česko-anglickou verzí textů.
- Použití technologie s čárovým kódem minimalizuje provozní náklady.
- Automatická pokladna akceptuje české mince a bankovky, možnost rozšíření o jakékoliv zahraniční platidla.

Hlavní komponenty:

<p>EPE Vjezdový terminál</p> 		<p>Rozměry: 310x420x1100mm Napájení: 230V AC, 50 Hz Příkon: 100W Příkon topení: 100W Řídící jednotka: mikroprocesor Tiskárna: termotiskárna Kapacita: až 2800 lístků/role Kapacita: až 5000 lístků/krabice Papír: š 60mm Display: LCD grafický Hmotnost: 25 kg Výdej lístku: 2 sec. Pracovní teplota: -25 + 60 °C</p>
<p>EPS Výjezdový terminál</p> 		<p>Rozměry: 310x420x1100mm Napájení: 230V AC, 50 Hz Příkon: 60W Příkon topení: 100W Řídící jednotka: mikroprocesor Snímač č. kódu: všesměrový Display: LCD grafický Hmotnost: 23kg Pracovní teplota: -25 + 60 °C</p>
<p>EPA Automatická pokladna</p> 		<p>Rozměry: 950x700x1860mm Napájení: 230V AC, 50 Hz Příkon: 1000W Příkon topení: 800W Řídící jednotka: mikroprocesor Snímač č. kódu: všesměrový Display: LCD grafický Počet typů mincí: 16 typů / 3 vrací Počet typů bankovek: 16 typů / až 3 vrací Tiskárna: termotiskárna Hmotnost: 190 kg Pracovní teplota: -25 + 60 °C</p>
<p>EPC Obsluhovaná pokladna</p> 	<p>Příslušenství:</p> 	<p>Napájení: 230V AC, 50 Hz Monitor: dotykový Klávesnice: PS/2 standard Jazyková verze: volitelná Tiskárna: termo, POS Přihlášení uživatele: heslo Výstupy pro: ovládání závor, peněžní zásuvka, display, čtečka</p>