



Robustní automatická závara se servopohonem určená pro použití na místech se standardním provozem.

Nejuniverzálnější použití, dlouhá životnost, minimální nároky na údržbu. Při výpadku napájení lze závoru manuálně otevřít, nebo napájet z baterie (baterie není součástí standardní dodávky).

Dlouhá životnost

Konstrukce

Průmyslové komponenty a samonosná skříň z ocelového plechu tloušťky 2,5 mm s trojnásobnou antikorozi povrchovou úpravou.

K dispozici ve dvou odstínech RAL. Na přání také v libovolném odstínu RAL za příplatek.

Délka ramene 3 - 5 m

Nežádánější rozsah délky ramen umožňuje využít závoru AG500S v širokém okruhu instalací.

Rychlost otevření 2 - 4 s

Rychlost závor je důležitým aspektem pro maximální zabezpečení prostoru před vjezdem neoprávněných vozidel.

Rychlé otevření

Provoz

Závora AG500S je zkonstruována pro standardní provoz v běžných provozních a klimatických podmínkách.

Bateriové rozšíření závor


Závora je možné napájet ze záložní baterie až 8 hodin standardního provozu. Kapacita baterie 9 Ah.

Český výrobek od výrobce s tradicí od roku 1993, vlastním vývojem a zkušenostmi prověřenými realizacemi v tuzemsku i zahraničí.

*Průměrná životnost závor AUTOGARD

**Technické parametry**

Motor	24 V / 200 W (servo)
Napájení	230 VAC / 50 Hz
Délka ramene	do 5 metrů
Rychlost otevření	~ 2–4 s (nastavitelná dle délky ramene)
Rozměry	300 x 350 x 1070 mm
Hmotnost	~ 55 kg
Řídící jednotka	Mikroprocesorová
Zavírání	Automatické
Dovolené zatížení	100 % (nepřetržitý provoz)
Provozní teplota	-20 °C až +70 °C
Rameno – obdélníkový profil	max. 5 m, 80 x 40 mm
Stupeň krytí	IP 44

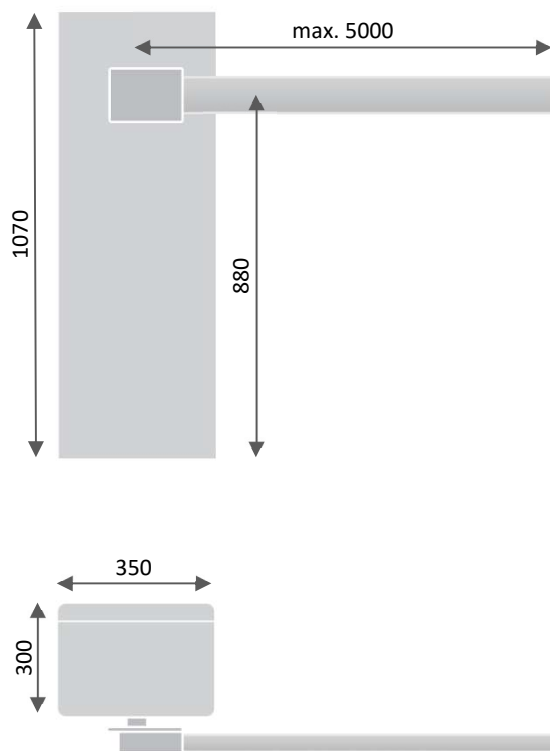

Standardní barevné provedení

RAL 2000

RAL 7016 mat

Další odstíny RAL možné na zakázku za příplatek.

Upozornění: Barevné vyobrazení nemusí být zcela věrné a slouží pouze jako orientační.

Volitelné příslušenství

Bezpečnostní fotočlánky	GSM modul pro otevření z oprávněných tel. čísel
Indukční detektor	Záclonky pod rameno závory
Ochranná gumová lišta	Značka STOP na rameno závory
Lomené kloubové rameno pro instalace s malou výškou	Klíčový spínač (pouze pro trvalé otevření)
Dálkové ovládání	Semafor
	Tlačítkový ovládací panel
LED výstražný maják	Záložní bateriové napájení