



Robustní automatická závora se servopohonem určená pro použití na místech s nízkým až standardním provozem.

Tento rozšiřující bateriový modul je určen k instalaci do skříně závory a zajišťuje stabilní výkon závory po celou dobu zálohovaného režimu.

Záloha napájení

24 V

Kapacita až 9 Ah

Funkce systému

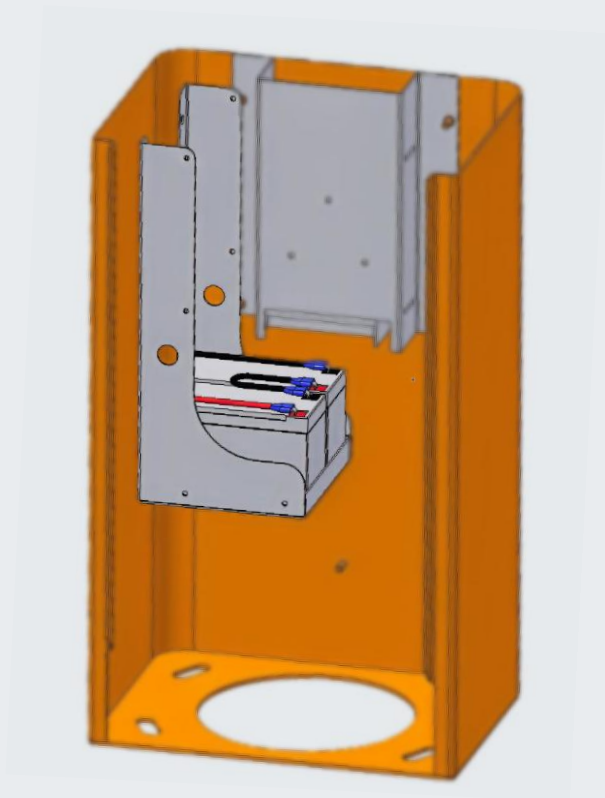
Bateriové rozšíření umožňuje provoz automatické závory AG500S i v případě dočasného výpadku elektrické energie.

Záloha napájení

Závora je možné v případě výpadku napájení z bateriového modulu napájet po dobu 4 -8 hod avšak dle intenzity provozu.

Možnost rozšíření

Model závory AG500S je také možné rozšířit o bateriový box včetně solárního panelu, který zabezpečuje dobíjení baterií.

**Technické parametry**

Řídící jednotka závory	24 V
Délka zálohování provozu	4 - 8hod dle intenzity provozu
Hmotnost setu	6,5 kg
Napětí baterie	12 V (2x, sériové zapojení)
Rozměr baterie (1ks)	151 x 65 x 99,5 mm (včetně konektorů)
Celková kapacita	9 Ah
Typ baterie	Kyselino-olověná
Technologie baterie	VRLA (AGM/GEL)
Typ konektorů	Faston T2
Skladovací teplota	-15 °C až +50 °C
Provozní teplota (nabitě baterie)	-20 °C až +40 °C

